

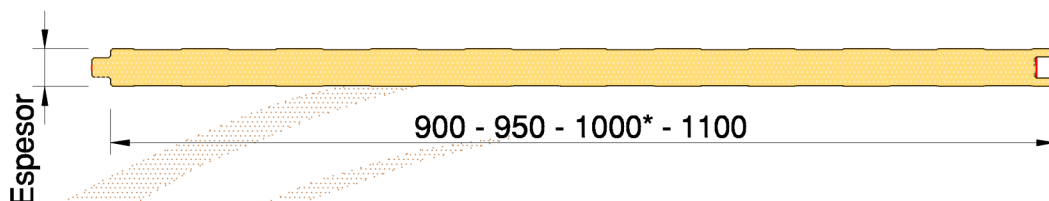


Panel aislante de Sectorización (Poliuretano)



Espesores de Panel

40 mm.
50 mm.
60 mm.
80 mm.
100 mm.

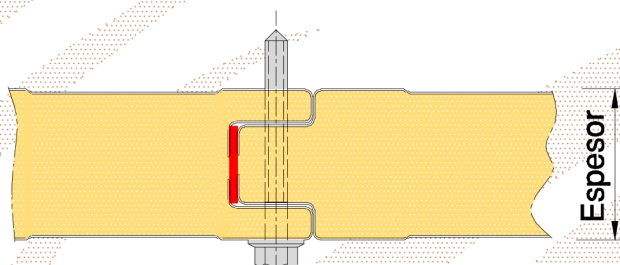


MONTAJE DE PANELES

Panel de Fachada
PERFILADO

Panel de Fachada LISO



Sobrecargas:

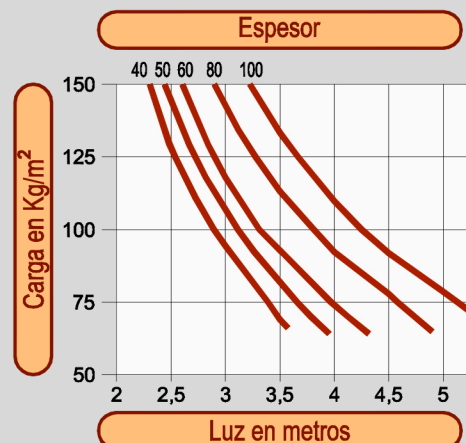

		ACABADOS SUPERFICIALES							
TIPO PERFIL		ANCHO 900		ANCHO 950		ANCHO 1000*		ANCHO 1100	
		CARA A	CARA B	CARA A	CARA B	CARA A	CARA B	CARA A	CARA B
PERFILADO		•	•	•	•	•	•	•	•
LISO		•	•	•	•	•	•	•	•

* ancho estándar

Perfil simétrico: Cara A = Cara B

			PANELES DE SECTORIZACIÓN PUR						TOLERANCIA EN14509:2006
ESPESOR NOMINAL, D			mm	40	50	60	80	100	Espesor y anchos ± 2 mm
PESO	ANCHO 900	kg/m²	8,76	9,19	9,61	10,48	11,34		
		kg/mL	7,88	8,27	8,65	9,43	10,21		
	ANCHO 950	kg/m²	8,73	9,15	9,56	10,38	11,20		
		kg/mL	8,30	8,69	9,08	9,86	10,64		
	ANCHO 1000*	kg/m²	8,71	9,10	9,49	10,26	11,04		
		kg/mL	8,71	9,10	9,49	10,26	11,04		
ANCHO 1100	kg/m²	8,67	9,06	9,45	10,23	11,01			
	kg/mL	9,54	9,97	10,40	11,25	12,11			
Conductividad térmica, λ		W/m·K [kcal/m·h·°C] UNE-EN 12.667	0,022 [0,019]						
Coeficiente global de transferencia de calor, U		W/m²·K	0,550	0,440	0,367	0,275	0,220		
		[kcal/m²·h·°C]	0,473	0,378	0,315	0,236	0,189		
Reacción al fuego		UNE-EN 13.501	B, s3, d0		C, s3, d0				
		UNE-EN 23.721							
Aislamiento acústico		UNE-EN ISO 140-3	Rw = 25dB →						
Longitudes máximas		mm	18.200						

* ancho estándar

L≤3.000 mm ± 5 mm
L>3.000 mm ± 10 mm